



La struttura è disponibile con 2 diverse configurazioni di gambe con verniciatura a polvere epossidica

- Gamba saldata con attacco per trave telescopica realizzata in lamiera pressopiegata.
- Gamba saldata con n.2 fori filettati M6 sul fusto per montaggio modesty panel.
- Tubo realizzato con tubo ovale 60x30.

## COPPIA GAMBA DECENTRATA CON ATTACCO TRAVE

|   |            |                                           |
|---|------------|-------------------------------------------|
| ① | 158 123 00 | Coppia gamba decentrata con attacco travi |
|---|------------|-------------------------------------------|

|   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| ② | 190 049 00 | Trave telescopica 80-110  |
|   | 190 012 00 | Trave telescopica 120-180 |
|   | 190 051 00 | Trave telescopica 180-240 |

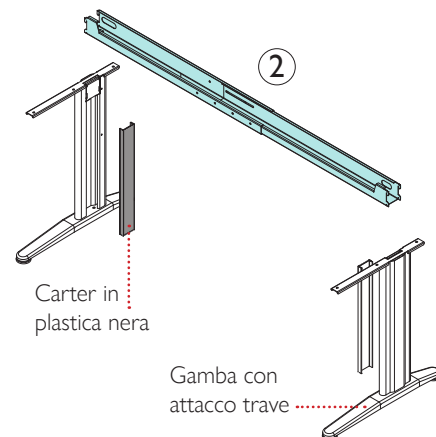

## COPPIA GAMBA DECENTRATA CON ATTACCO GONNA

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 158 125 00 | Coppia gamba decentrata con filetti x gonna |
|------------|---------------------------------------------|

\* Struttura senza trave

